




Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical).  
El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	19W	23,2W	
Flujo	2180lm	1720lm	
Eficiencia	115lm/W	74lm/W	
LOR	-	79%	
UGR	-	<22	



Ángulo de haz  
Flood 46°  
Aplicación  
Peso  
0,5Kg



Ø95 (trim version)

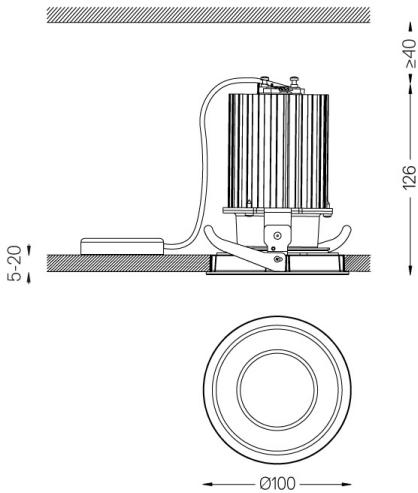

#### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

#### Opcional

- 59066** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
201x17mm
- 59067** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
201x19,5mm
- 59068** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
201x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com  
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo BXRC-30E2000-C-73