



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.

Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical).

El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	19W	23,2W	
Flujo	2180lm	1720lm	
Eficiencia	115lm/W	74lm/W	
LOR	-	79%	
UGR	-	<22	

Ángulo de haz  
Flood 46°

Aplicación

Peso  
0,5Kg

Ø95 (trim version)

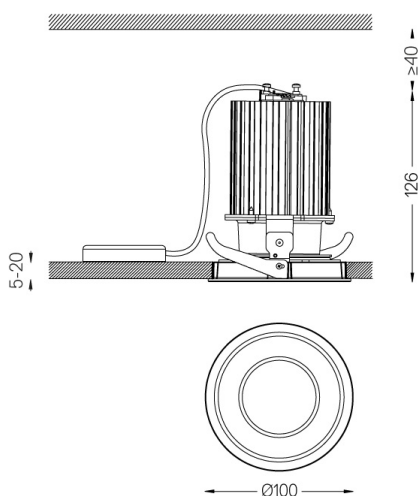

Acabados

○ .04 Blanco mate

● .05 Negro mate

Opcional

**59066** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

201x17mm

**59067** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

201x19,5mm

**59068** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

201x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.comLas dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo BXRC-30E2000-C-73