

2,2W / 145lm / 2700K / On/Off / Medium 31°  
/ 40mm

63319



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.


**Muelles especiales disponibles por encargo.**

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  |               |                      |                   |
|--|---------------|----------------------|-------------------|
|  <b>LED</b> | <b>2700K</b>  | <b>Fuente de luz</b> | <b>LLuminaria</b> |
| <b>Potencia</b>  | <b>2,2W</b>   |                      | <b>2,8W</b>       |
| <b>Flujo</b>   | <b>200lm</b>  |                      | <b>145lm</b>      |
| <b>Eficiencia</b>  | <b>91lm/W</b> |                      | <b>51lm/W</b>     |
| <b>LOR</b>   | <b>-</b>      |                      | <b>73%</b>        |
| <b>UGR</b>   | <b>-</b>      |                      | <b>&lt;10</b>     |




Ángulo de haz  
Medium 31°

## Aplicación



Peso  
0,15Kg

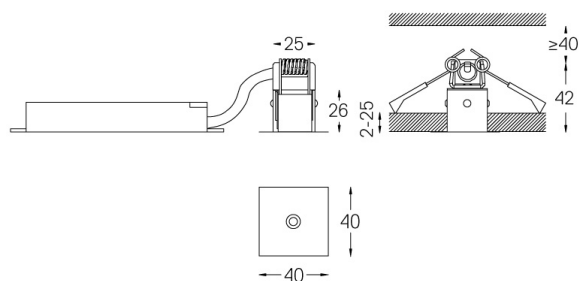

## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
- ☒ .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560267H