

1,1W / 77lm / 2700K / On/Off / Flood 52° / 40mm

63320



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.


**Muelles especiales disponibles por encargo.**

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>2700K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>1,1W</b>		<b>1,4W</b>
<b>Flujo</b>	<b>100lm</b>		<b>77lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>91lm/W</b>		<b>55lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>		<b>77%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>		<b>&lt;16</b>




Ángulo de haz  
**Flood 52°**

## Aplicación



Peso  
0,15Kg

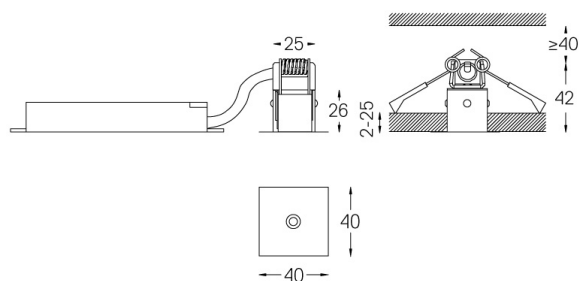

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
- ☒ .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560267L