

6,7W / 650lm / 4000K / On/Off / Flood 52° /
300mm

63416



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %
poliéster

Lente focal con superficie compleja y orificios
individuales de superficie compleja para proporcionar
un punto focal a través de una abertura para iluminar
la zona sin deslumbramiento.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 6,7W | 8,4W |
| Flujo | | 860lm | 650lm |
| Eficiencia | | 128lm/W | 81lm/W |
| LOR | | - | 76% |
| UGR | | - | <13 |




Ángulo de haz
Flood 52°

Aplicación



Peso
0,3Kg

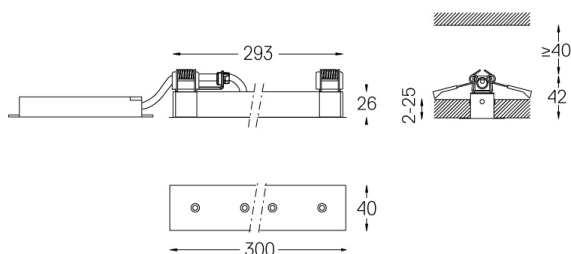

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia D

Identificador del modelo 4053560345L