

# One Square

5,6W / 350lm / 3000K / On/Off / Medium  
40° / 60x60mm

63488




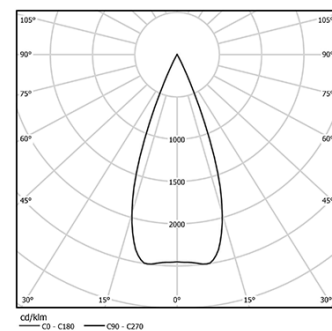
Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W		7W
Flujo	460lm		350lm
Eficiencia	82lm/W		50lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<10



Ángulo de haz  
Medium 40°


## Aplicación



Peso  
**0,30Kg**



53x53

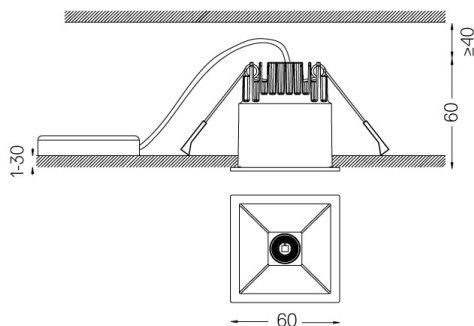

## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G  
Identificador del modelo 4053560290H