



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.  
Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 5,6W   |               | 7W         |
| Flujo      | 490lm  |               | 370lm      |
| Eficiencia | 88lm/W |               | 53lm/W     |
| LOR        | -      |               | 76%        |
| UGR        | -      |               | <10        |



Ángulo de haz  
Medium 40°


Aplicación



Peso  
0,30Kg



53x53

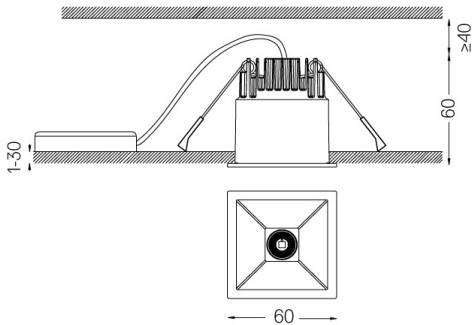

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G  
Identificador del modelo 4053560313H