


3,1W / 230lm / 2700K / On/Off / Flood 56° / 45x45mm

63497



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.
Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia | 3,1W | 4W | |
| Flujo | 260lm | 230lm | |
| Eficiencia | 84lm/W | 58lm/W | |
| LOR | - | 88% | |
| UGR | - | <16 | |



Ángulo de haz
Flood 56°


Aplicación



Peso
0,22Kg



37x37

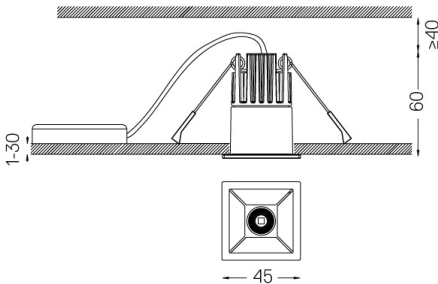

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G
Identificador del modelo 4053560312L