

3,1W / 240lm / 4000K / On/Off / Flood 56° /  
45x45mm

63505



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y  
perfectamente controlado.


Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




|  LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia  |       | 3,1W          | 4W         |
| Flujo   |       | 280lm         | 240lm      |
| Eficiencia  |       | 90lm/W        | 60lm/W     |
| LOR   |       | -             | 86%        |
| UGR   |       | -             | <16        |

Ángulo de haz  
Flood 56°

Aplicación

Peso  
0,22Kg

37x37

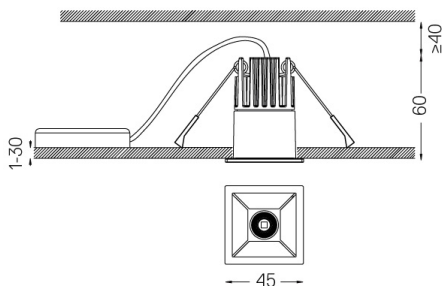

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560313L