

5,9W / 490lm / 2700K / DALI / Asymmetric /  
ø54mm

63513



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.


Reflector preciso para un haz de luz definido y  
controlado, que ofrece máxima eficiencia.

El accesorio para empotrar se suministra por  
separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,9W	7,4W	
Flujo	570lm	490lm	
Eficiencia	97lm/W	66lm/W	
LOR	-	86%	
UGR	-	-	

Ángulo de haz  
Asymmetric

Aplicación

Peso

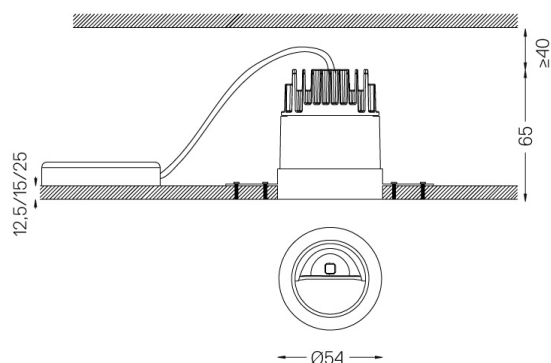

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

- 59039** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
155x18mm
- 59040** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
155x20mm
- 59041** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
155x30mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560388