

3,1W / 210lm / 4000K / DALI / Medium 40° /  
ø39mm

63536



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.

El accesorio para empotrar se suministra por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 3,1W          | 4W         |
| Flujo      |       | 280lm         | 210lm      |
| Eficiencia |       | 90lm/W        | 53lm/W     |
| LOR        |       | -             | 75%        |
| UGR        |       | -             | <10        |

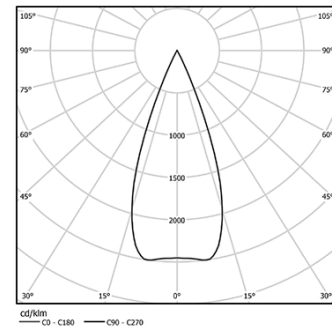


Ángulo de haz  
Medium 40°

Aplicación



Peso

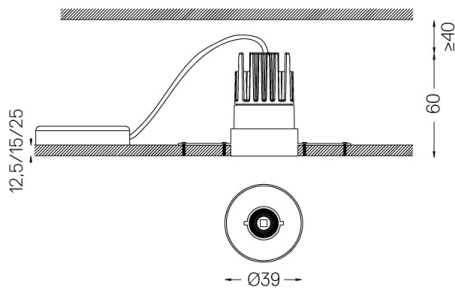

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

**59042** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

140x18mm

**59043** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

140x20mm

**59044** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

140x30mm

Opcional

**59083** Removal tool

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560313L