




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.  
Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y  
perfectamente controlado.  
El accesorio para empotrar se suministra por  
separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		3,1W	4W
Flujo		280lm	240lm
Eficiencia		90lm/W	60lm/W
LOR		-	86%
UGR		-	<16



Ángulo de haz  
Flood 56°  
Aplicación  
Peso

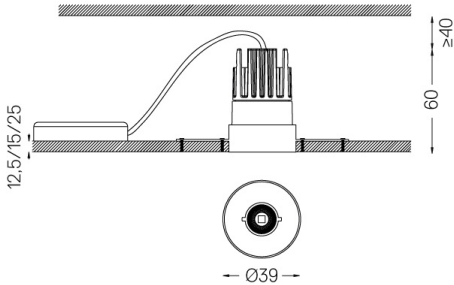

Acabados  
○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio  
59042 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
140x18mm  
59043 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
140x20mm  
59044 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
140x30mm

Opcional  
59083 Removal tool

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia G  
Identificador del modelo 4053560313L