

3,1W / 230lm / 3000K / DALI / Flood 56° /  
39x39mm

63557



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y  
perfectamente controlado.

El accesorio para empotrar se suministra por  
separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 3000K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 3,1W   | 4W            |            |
| Flujo      | 260lm  | 230lm         |            |
| Eficiencia | 84lm/W | 58lm/W        |            |
| LOR        | -      | 88%           |            |
| UGR        | -      | <16           |            |

Ángulo de haz  
Flood 56°

Aplicación



Peso

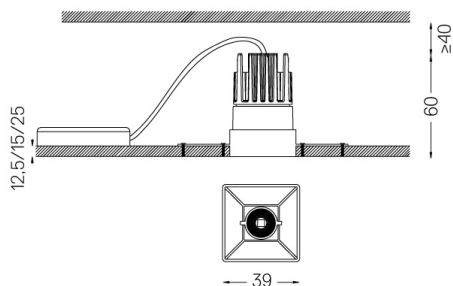

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

- 59048** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
140x18mm
- 59049** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
140x20mm
- 59050** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
140x30mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560290L