

3,1W / 240lm / 4000K / DALI / Flood 56° /
39x39mm

63561



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y
perfectamente controlado.

El accesorio para empotrar se suministra por
separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia | 3,1W | 4W | |
| Flujo | 280lm | 240lm | |
| Eficiencia | 90lm/W | 60lm/W | |
| LOR | - | 86% | |
| UGR | - | <16 | |

Ángulo de haz
Flood 56°

Aplicación



Peso

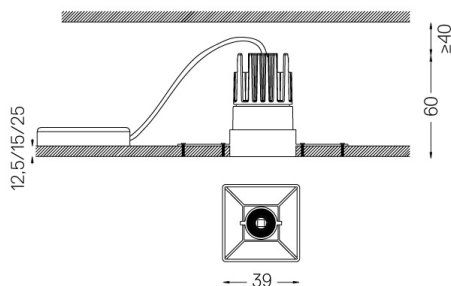

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

- 59048** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
140x18mm
- 59049** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
140x20mm
- 59050** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
140x30mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560313L