

4,5W / 280lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

63586



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.  
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales  
para proporcionar una luz focalizada y un haz muy  
estrecho.  
Los accesorios de montaje se piden por separado

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W		5,8W
Flujo	480lm		280lm
Eficiencia	107lm/W		49lm/W
LOR	-		58%
UGR	-		<10




Ángulo de haz  
Spot 15°

Aplicación



Peso  
0.58Kg

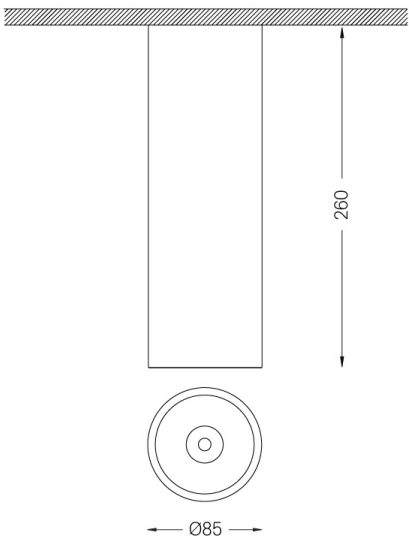

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59051 Accesorio para instalación colgante  
ø80x35mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 2053560245L