



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.
Los accesorios de montaje se piden por separado

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W	
Flujo	520lm	300lm	
Eficiencia	116lm/W	52lm/W	
LOR	-	58%	
UGR	-	<10	




Ángulo de haz
Spot 15°

Aplicación



Peso
0,58Kg

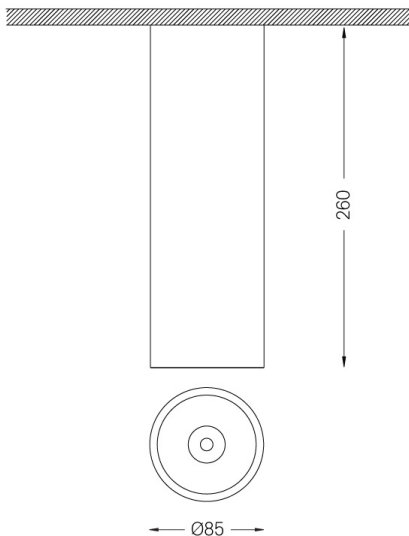

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59051 Accesorio para instalación colgante
ø80x35mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560257L