

## One Surface/Pendant

4,5W / 360lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

63610



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.


Los accesorios de montaje se piden por separado


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W		5,8W
Flujo	620lm		360lm
Eficiencia	138lm/W		62lm/W
LOR	-		58%
UGR	-		<10

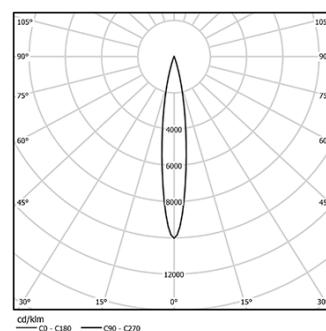


Ángulo de haz  
Spot 15°

## Aplicación



Peso  
0,58Kg

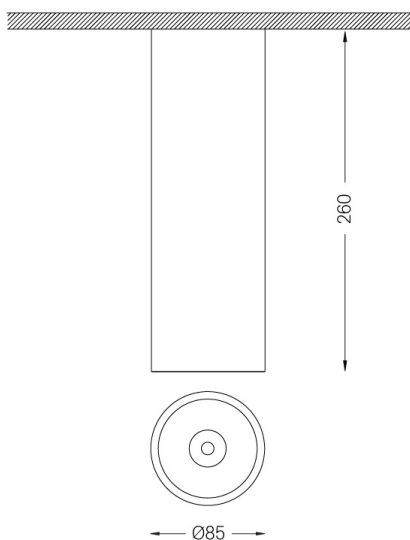

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005

## Obligatorio

**59051** Accesorio para instalación colgante  
ø80x35mm

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo 2053560247L