

One Surface/Pendant

**4,5W / 360lm / 4000K / DALI / Spot 15° /
ø85mm**

63616



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.


Los accesorios de montaje se piden por separado


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W		5,8W
Flujo	620lm		360lm
Eficiencia	138lm/W		62lm/W
LOR	-		58%
UGR	-		<10




Ángulo de haz
Spot 15°

Aplicación



Peso
0,58Kg

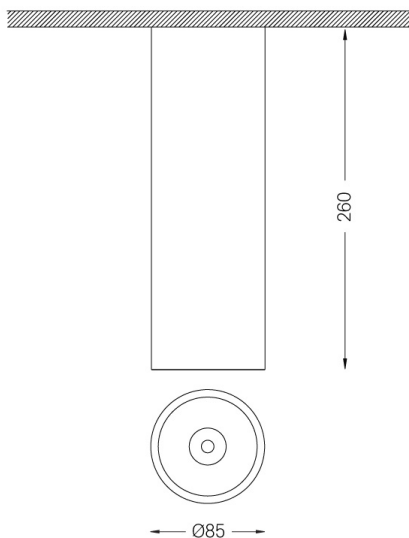

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
☒ .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59051 Accesorio para instalación colgante

ø80x35mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com