

22,4+28W\* / 2400+1760lm\* / 2200K-5000K  
/ DALI / Wide flood 76° / batwing / 1192mm

63765

Solicitud de cantidad mínima para pedido de compra  
(>200m)



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria suspendida directa e indirecta con carcasa de aluminio en acabado mate.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate.

Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Luz indirecta: Lentes con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2200K-5000K | Fuente de luz | LLuminaria   |
|------------|-------------|---------------|--------------|
| Potencia   |             | 22,4+28W*     | 26,4+32W*    |
| Flujo      |             | 3000+2200lm*  | 2400+1760lm* |
| Eficiencia |             | 102lm/W       | 68lm/W       |
| LOR        |             | -             | 80%          |
| UGR        |             | -             | <19          |




Ángulo de haz  
Wide flood 76° /  
batwing

Aplicación



Peso  
1,9Kg

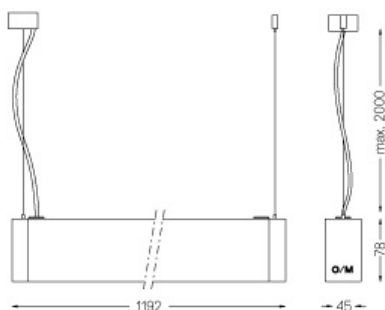

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Obligatorio

59054 Accesorio de montaje directo/indirecto colgante

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm