


Tiempo del producto disponible a pedido



Diseño: OM + Bartenbach GmbH
Módulo suspendido directo e indirecto con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Luz directa: Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
Luz indirecta: lentes lineales con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




|  LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|-------------|
| Potencia | | 14+28W | 17,1+34,1W |
| Flujo | | 1680+1600lm | 1360+1280lm |
| Eficiencia | | 78lm/W | 52lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <16 |



Ángulo de haz
Flood 64° /
batwing

Aplicación

Peso

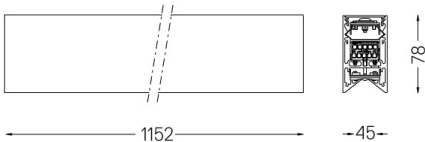

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com