

Tiempo del producto disponible a pedido




Structure  
1 Profile  
2 End caps  
3 Fitting accessories  
4 Profile coupling

Modules  
A inFinit module (middle)  
B inFinit module (end)  
C Indirect module

Diseño: OM + Bartenbach GmbH  
Módulo suspendido directo e indirecto con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Luz directa: Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.  
Luz indirecta: lentes lineales con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		17+35W	20,7+41,2W
Flujo		2250+2150lm	1800+1700lm
Eficiencia		85lm/W	57lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<16




Ángulo de haz  
Flood 64° /  
batwing

Aplicación



Peso

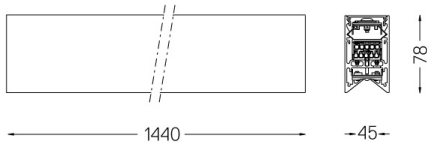

Acabados

- ☐ .04 Blanco mate
- ☒ .05 Negro mate

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com