

inVision45 Recessed

**14W / 1300lm / 4000K / On/Off / Flood 52° /
615mm**

63894



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.

Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision45 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.


Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	14W		17,1W
Flujo	1720lm		1300lm
Eficiencia	123lm/W		76lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<13



Ángulo de haz
Flood 52°


Aplicación



Peso
1,3Kg



47x605

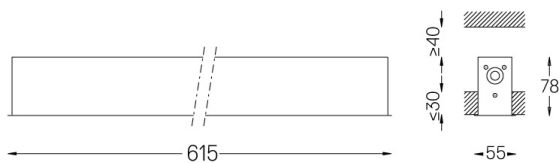

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
- ☒ .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

51027 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com