

39W / 3870lm / 4000K / DALI / Flood 52° /  
915mm

63911



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 39W     |               | 45,9W      |
| Flujo      | 5100lm  |               | 3870lm     |
| Eficiencia | 131lm/W |               | 84lm/W     |
| LOR        | -       |               | 76%        |
| UGR        | -       |               | <16        |

Ángulo de haz  
Flood 52°

Aplicación

Peso  
1,9Kg

47x905

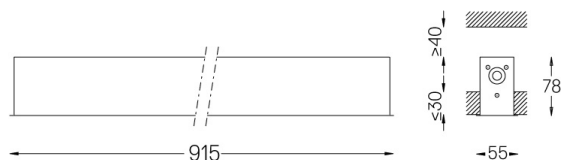

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

51027 Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com