

23W\* / 1420lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Flood 52° / 611mm

63993



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.

Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision45 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.


Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

DALI DT8


IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Ángulo de haz  
Flood 52°

Aplicación

Peso  
1,3Kg

LED	2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		23W*	28W*
Flujo		1880lm*	1420lm*
Eficiencia		82lm/W	51lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16

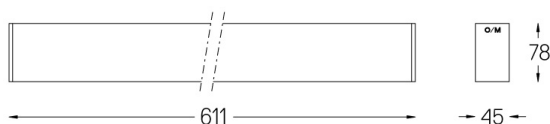

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

**Mandatory** Accesorio de montaje directo colgante  
54036

Base transparente DALI

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar:  
support@om-light.com ø60x35mm  
56051