



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.

Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision45 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Ángulo de haz
Medium 31°

Aplicación



Peso
1,9Kg

| LED | 2200K-5000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------------|---------------|------------|
| Potencia | | 46W* | 54,1W* |
| Flujo | | 3760lm* | 2720lm* |
| Eficiencia | | 82lm/W | 50lm/W |
| LOR | | - | 72% |
| UGR | | - | <10 |

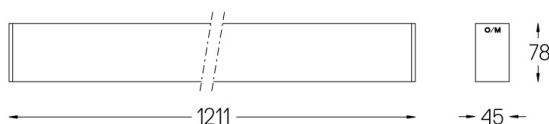

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante
54036

Base transparente DALI

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar:
support@om-light.com ø60x35mm
56051