



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.

Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision45 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.


Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Ángulo de haz  
Flood 52°

Aplicación



Peso  
1,9Kg

| LED        | 2200K-5000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------------|---------------|------------|
| Potencia   |             | 46W*          | 54,1W*     |
| Flujo      |             | 3760lm*       | 2840lm*    |
| Eficiencia |             | 82lm/W        | 52lm/W     |
| LOR        |             | -             | 76%        |
| UGR        |             | -             | <16        |

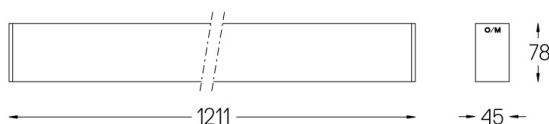

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

**Mandatory** Accesorio de montaje directo colgante  
54036

Base transparente DALI

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com) ø60x35mm  
56051