

39W / 2940lm / 3000K / On/Off / Flood 52°  
/ 900mm

64007



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

A inVision Module

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH


Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia  |       | 39W           | 45,9W      |
| Flujo   |       | 3870lm        | 2940lm     |
| Eficiencia  |       | 99lm/W        | 64lm/W     |
| LOR   |       | -             | 76%        |
| UGR   |       | -             | <16        |




Ángulo de haz  
Flood 52°

#### Aplicación



Peso  
0,6Kg

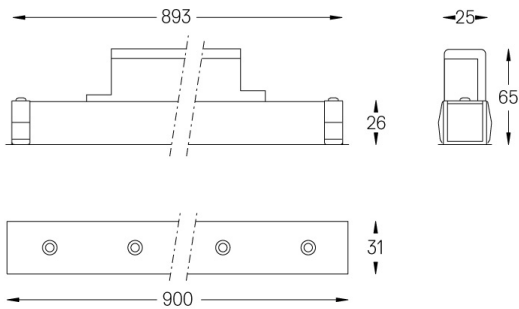

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)