

39W / 2820lm / 3000K / DALI / Medium 31° /  
900mm

64009



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

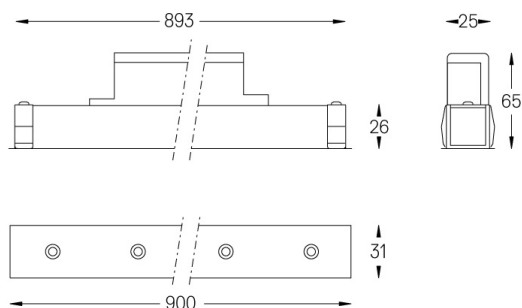
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	39W		45,9W
Flujo	3870lm		2820lm
Eficiencia	99lm/W		61lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10

Ángulo de haz  
Medium 31°

## Aplicación

Peso  
0,6Kg

## Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com