

21W / 1890lm / 4000K / On/Off / Medium 31°
/ 900mm

64012


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Modules
A inVision Module


 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		21W	25,6W
Flujo		2580lm	1890lm
Eficiencia		123lm/W	74lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10



Ángulo de haz
Medium 31°

Aplicación

Peso
0,6Kg

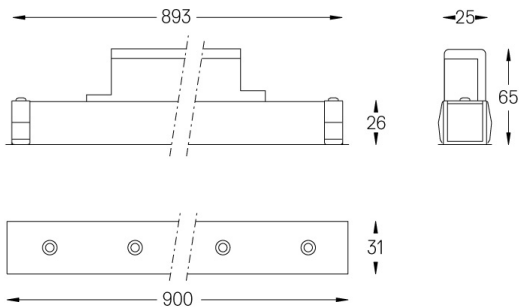

Acabados
○ .01 Blanco/RAL 9010
● .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com