

21W / 1470lm / 3000K / On/Off / Flood 52° / 900mm

64030

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Modules**
 - A inVision Module


| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia | 21W | | 25,6W |
| Flujo | 1935lm | | 1470lm |
| Eficiencia | 92lm/W | | 57lm/W |
| LOR | - | | 76% |
| UGR | - | | <13 |



Ángulo de haz
Flood 52°

Aplicación

Peso
0,55Kg

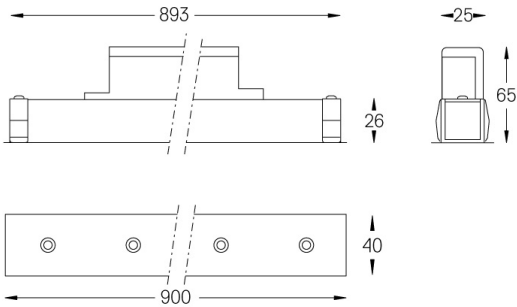

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com