

39W / 3720lm / 4000K / DALI / Medium 31° / 900mm

64041

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Modules**
 - A inVision Module

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	39W		45,9W
Flujo	5100lm		3720lm
Eficiencia	131lm/W		81lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10




Ángulo de haz
Medium 31°

Aplicación



Peso
0,55Kg

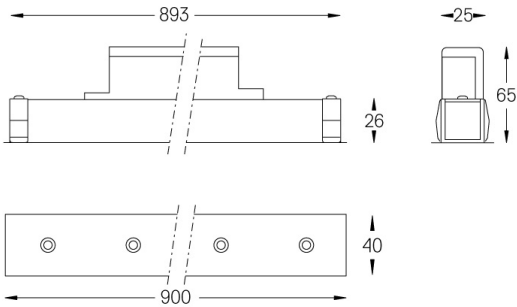

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com