

63W / 2400lm / 2700K / On/Off / Diffuse
indirect / 1485mm

64049



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.
Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta
Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 63W | 90W |
| Flujo | | 6000lm | 2400lm |
| Eficiencia | | 95lm/W | 27lm/W |
| LOR | | - | 40% |
| UGR | | - | <25 |




Ángulo de haz
Diffuse indirect

Aplicación



Peso
7Kg

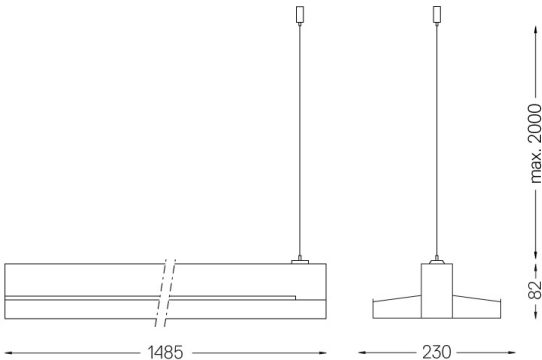

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

- 54034 Base transparente
Ø60x35mm
- 54080 Base aluminio
Ø60x37mm