

MGB

Made-to-measure

90W / 4600lm / 3000K / On/Off / Diffuse
indirect / 2895mm

64058



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática
texturizada 100 % poliéster.


Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta
Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	90W	130W	
Flujo	11500lm	4600lm	
Eficiencia	128lm/W	35lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	




Ángulo de haz
Diffuse indirect

Aplicación



Peso
14Kg

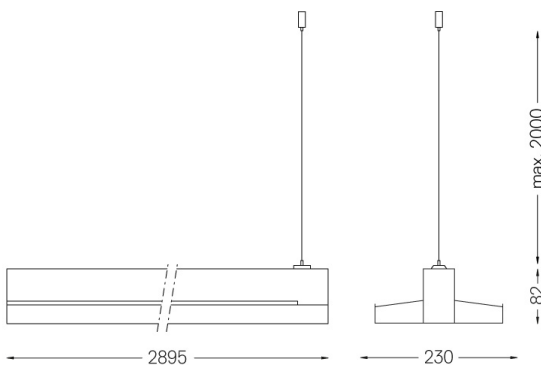

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
☒ .02 Negro/RAL 9005
☐ .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

54034 Base transparente

Ø60x35mm

54080 Base aluminio

Ø60x37mm