

45W / 1700lm / 2700K / DALI / Diffuse  
indirect / 1411mm

64076



**Structure**  
1 Profile  
2 End cap  
3 Fitting accessories  
4 Profile coupling

**Diffuser**  
A Polycarbonate frost  
diffuser  
**Light Source**  
B LED Modules

Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.  
Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta  
Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	45W		65W
Flujo	4250lm		1700lm
Eficiencia	94lm/W		26lm/W
LOR	-		40%
UGR	-		<25




Ángulo de haz  
Diffuse indirect

Aplicación



Peso  
7Kg

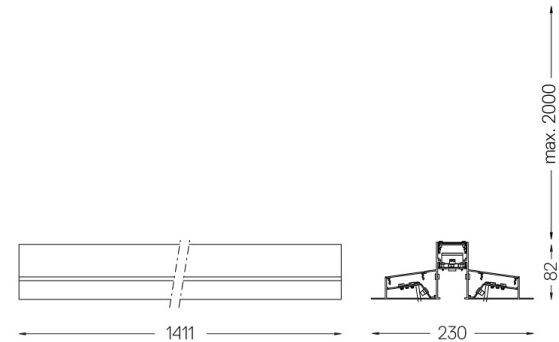

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base de aluminio DALI

Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com