

45W / 2300lm / 4000K / DALI / Diffuse
indirect / 1411mm

64092



Structure

- 1 Profile
- 2 End cap
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta
Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

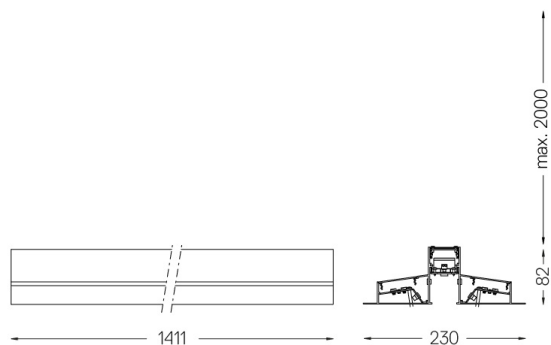
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	45W	65W
Flujo	5750lm	2300lm
Eficiencia	128lm/W	35lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25

Ángulo de haz
Diffuse indirect

Aplicación

Peso
7Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base de aluminio DALI

Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com