

126W / 4800lm / 2700K / DALI / Diffuse  
indirect / 2895mm

64103



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz indirecta

Carril trifásico (On/Off o DALI) para la instalación de spotlights.

Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

|  LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia  |       | 126W          | 180W       |
| Flujo   |       | 12000lm       | 4800lm     |
| Eficiencia  |       | 95lm/W        | 27lm/W     |
| LOR   |       | -             | 40%        |
| UGR   |       | -             | <25        |




Ángulo de haz  
Diffuse indirect

Aplicación

Peso  
14Kg

mm

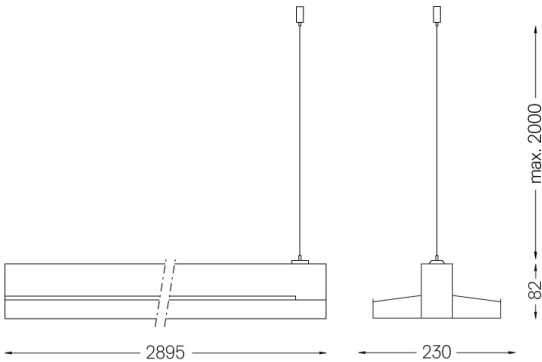

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base de aluminio DALI

Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com