

63W / 3300lm / 3000K / DALI / Diffuse
indirect / 1485mm

64109



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz indirecta


Carril trifásico (On/Off o DALI) para la instalación de spotlights.

Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

|  LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 63W | 90W |
| Flujo | | 8200lm | 3300lm |
| Eficiencia | | 130lm/W | 37lm/W |
| LOR | | - | 40% |
| UGR | | - | <25 |




Ángulo de haz
Diffuse indirect

Aplicación



Peso
7Kg

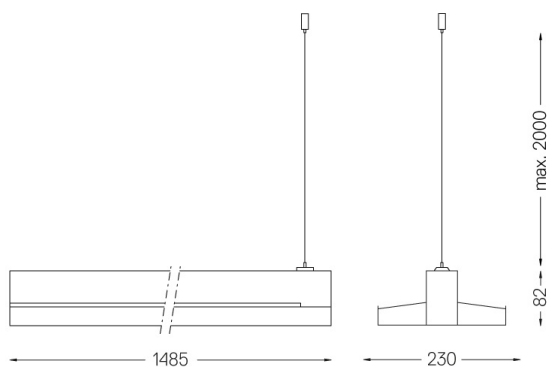

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

56051 Base transparente
Ø60x35mm
54081 Base de aluminio DALI
Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com