

63+126W / 2400+4800lm / 2700K / On/Off /  
Diffuse Direct/ Indirect / 2821mm

64167



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta


Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria  |
|---|-------|---------------|-------------|
| Potencia  |       | 63+126W       | 90+180W     |
| Flujo   |       | 6000+12000lm  | 2400+4800lm |
| Eficiencia  |       | 95lm/W        | 27lm/W      |
| LOR   |       | -             | 40%         |
| UGR   |       | -             | <25         |




Ángulo de haz  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicación



Peso  
14Kg

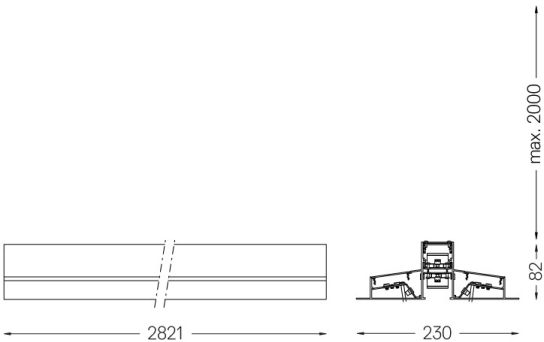

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

- 54034 Base transparente  
Ø60x35mm
- 54080 Base aluminio  
Ø60x37mm