

23+45W / 1150+2300lm / 3000K / DALI /  
Diffuse Direct/ Indirect / 1411mm

64176



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta


Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria  |
|---|-------|---------------|-------------|
| Potencia  |       | 23+45W        | 33+65W      |
| Flujo   |       | 2875+5750lm   | 1150+2300lm |
| Eficiencia  |       | 127lm/W       | 35lm/W      |
| LOR   |       | -             | 40%         |
| UGR   |       | -             | <25         |




Ángulo de haz  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicación



Peso  
7Kg

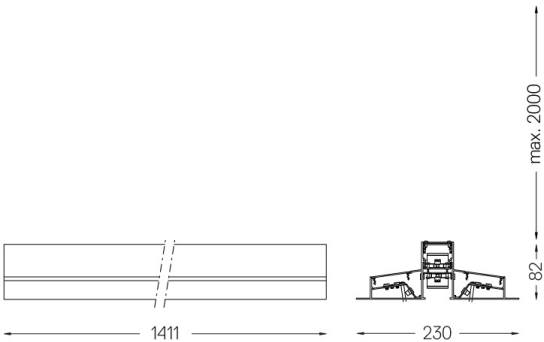

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base de aluminio DALI

Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com