

45+90W / 2300+4600lm / 3000K / DALI /
Diffuse Direct/ Indirect / 2821mm

64178




Structure
1 Profile
2 End cap
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Diffuser
A Polycarbonate frost
diffuser
Light Source
B LED Modules

Diseño: Eduardo Souto de Moura
Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.
Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta
Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		45+90W	65+130W
Flujo		5750+11500lm	2300+4600lm
Eficiencia		128lm/W	35lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25




Ángulo de haz
Diffuse Direct/
Indirect

Aplicación



Peso
14Kg

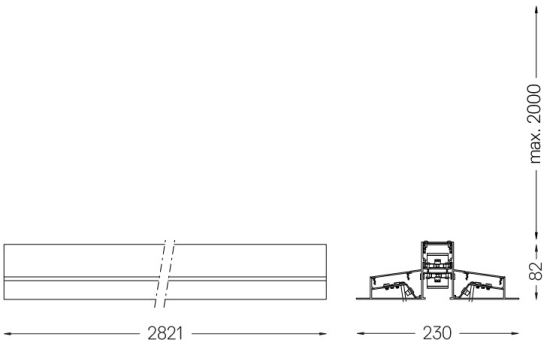

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base de aluminio DALI

Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com