



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta


Los accesorios de montaje se suministran por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|-------------|
| Potencia | | 32+63W | 45+90W |
| Flujo | | 4100+8200lm | 1650+3300lm |
| Eficiencia | | 129lm/W | 37lm/W |
| LOR | | - | 40% |
| UGR | | - | <25 |

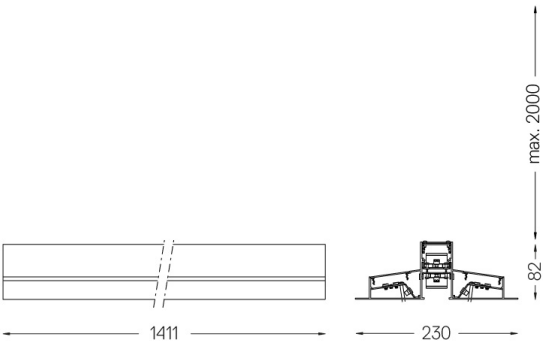

- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
 - .02 Negro/RAL 9005
 - .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

54034 Base transparente
Ø60x35mm

54080 Base aluminio
Ø60x37mm