

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 59° /  
ø45mm

64450




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.  
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.  
Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver incluido.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W	
Flujo	460lm	410lm	
Eficiencia	82lm/W	59lm/W	
LOR	-	89%	
Condición de funcionamiento	-	230Vac	

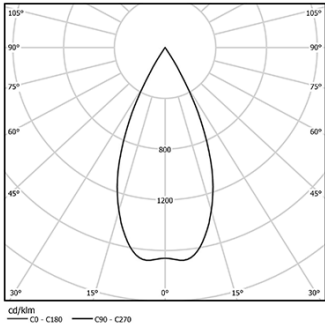


Ángulo de haz  
Flood 59°

Aplicación



Peso  
0,27Kg

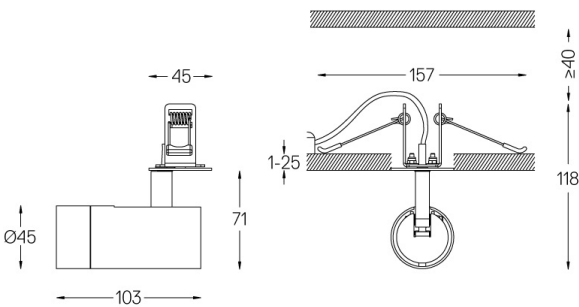

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Difusor suave  
ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G  
Identificador del modelo 4053560312L