



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.  
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.  
Fuente de alimentación incorporada.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W		7W
Flujo	460lm		350lm
Eficiencia	82lm/W		50lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		230Vac



Ángulo de haz  
Medium 41°  
Aplicación  
Peso  
0,27Kg

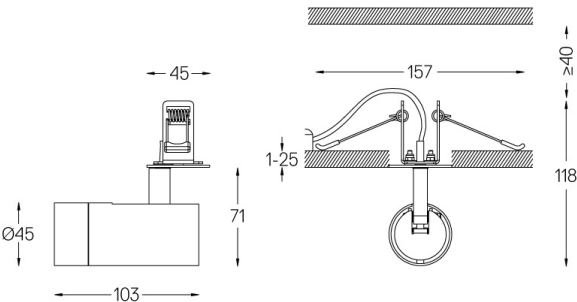

Acabados  
○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005

Opcional  
59072 1/4 CTO  
ø35x1,1mm  
59073 1/2 CTO  
ø35x1,1mm  
59074 Louvre  
ø35x2mm  
59075 Difusor suave  
ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com