

5,6W / 410lm / 3000K / DALI / Flood 59° /  
ø45mm

64468



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.


Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver incluido.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K                   | Fuente de luz | LLuminaria |
|-----------------------------|---------------|------------|
| Potencia                    | 5,6W          | 7W         |
| Flujo                       | 460lm         | 410lm      |
| Eficiencia                  | 82lm/W        | 59lm/W     |
| LOR                         | -             | 89%        |
| Condición de funcionamiento | -             | 230Vac     |




Ángulo de haz  
Flood 59°

Aplicación



Peso  
0,27Kg

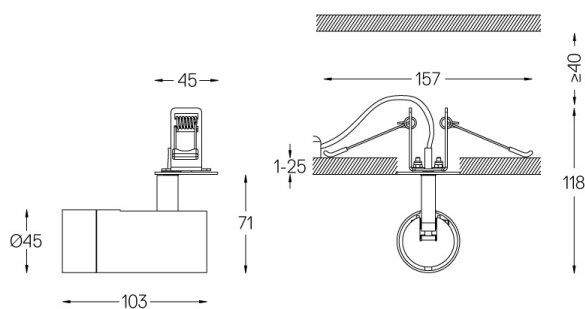

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Difusor suave  
ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G  
Identificador del modelo 4053560290L