

## Over Track

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 59° /  
ø45mm

64522



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

## 2-step MacAdam

Driver incluido.

IP20 | 48Vdc




 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W
Flujo	460lm	410lm
Eficiencia	82lm/W	59lm/W
LOR	-	89%
Condición de funcionamiento	-	48Vdc



Ángulo de haz  
Flood 59°

## Aplicación

Peso  
0,27Kg

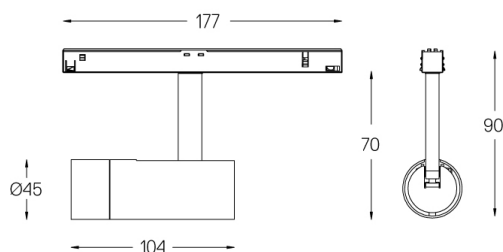

## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
- ☒ .02 Negro/RAL 9005

Optional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1.1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

**59075 Difusor suave**

ø35x2mm