

O/M

Sys Over module

5,6W / 200lm / 2700K / DALI / Spot 16° /
ø45mm

64524

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
Driver incluido.
IP20 | 48Vdc




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W		7W
Flujo	440lm		200lm
Eficiencia	79lm/W		29lm/W
LOR	-		45%
UGR	-		<10




Ángulo de haz
Spot 16°

Aplicación



Peso
0,27Kg

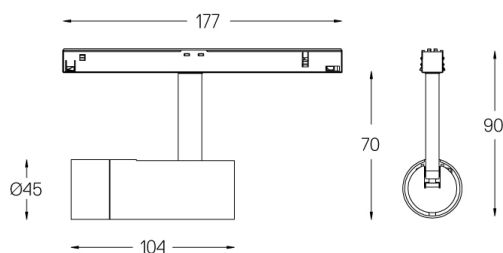

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Difusor suave
ø35x2mm