

5,6W / 350lm / 2700K / DALI / Medium 41° /  
ø45mm

64526



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10

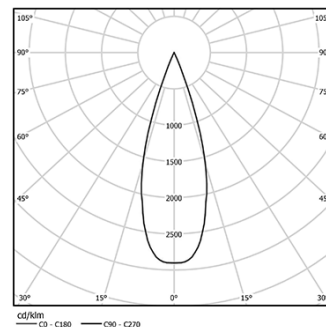
2-step MacAdam

Driver incluido.

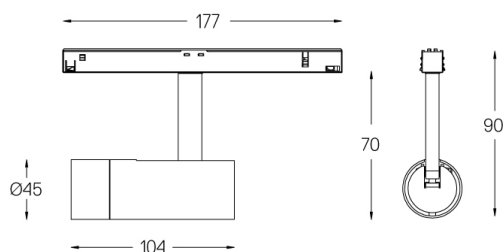
IP20 | 48Vdc



LED 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W
Flujo	460lm	350lm
Eficiencia	82lm/W	50lm/W
LOR	-	76%
Condición de funcionamiento	-	48Vdc

Ángulo de haz  
Medium 41°

Aplicación

Peso  
0,27Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor suave

ø35x2mm