Sys
Over module

5,6W / 410lm / 2700K / DALI / Flood 59° / ø45mm

64528

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Un reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc

LED 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**5,6W**	**7W**
Flujo	**460lm**	**410lm**
Eficiencia	**82lm/W**	**59lm/W**
LOR	**-**	**89%**
UGR	**-**	**<16**



Ángulo de haz
Flood 59°

Aplicación



Peso
0,27Kg

mm

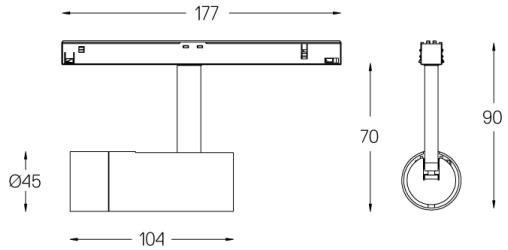

Acabados

○ **.01** Blanco/RAL 9010
● **.02** Negro/RAL 9005

Opcional
59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
59074 Louvre
ø35x2mm
59075 Difusor soft
ø35x2mm

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419