

Over Track

5,6W / 200lm / 3000K / DALI / Spot 16° /
ø45mm

64536



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

Driver incluido.

IP20 | 48Vdc




 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		5,6W	7W
Flujo		440lm	200lm
Eficiencia		79lm/W	29lm/W
LOR		-	45%
Condición de funcionamiento		-	48Vdc



Ángulo de haz
Spot 16°

Aplicación

Peso
0,27Kg

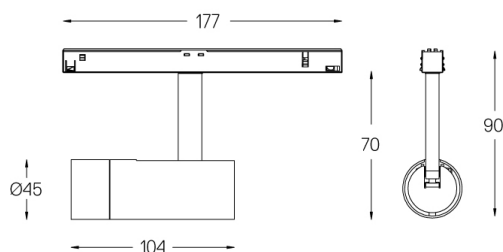

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
- ☒ .02 Negro/RAL 9005

Optional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor suave

ø35x2mm