

O/M

Sys Over module

5,6W / 410lm / 3000K / DALI / Flood 59° /
ø45mm

64540


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Un reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc




| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 5,6W | 7W |
| Flujo | | 460lm | 410lm |
| Eficiencia | | 82lm/W | 59lm/W |
| LOR | | - | 89% |
| UGR | | - | <16 |




Ángulo de haz
Flood 59°

Aplicación



Peso
0,27Kg

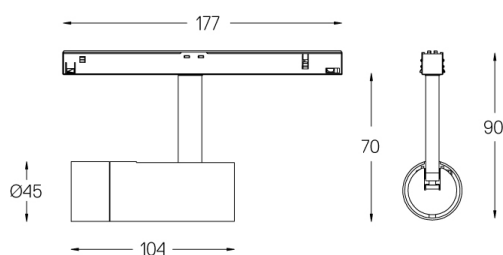

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Difusor soft
ø35x2mm